

# HI-16HD



online 4CH same time

Stream live video footage from anywhere in the world




- H.264
- 400 PPS
- Ethernet
- GUI
- VGA
- PTZ
- CMS
- Mouse
- USB
- x4
- x16
- Mobile
- HDMI

## HDMI Port



## Loop out

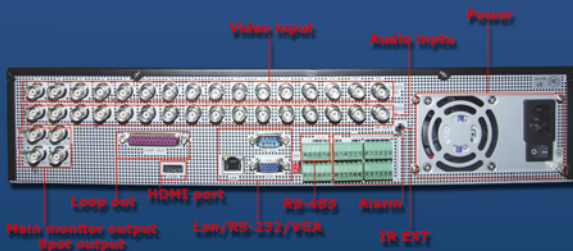

รุ่น	HI-16HD	
ระบบวิดีโอ		
ระบบภาพ	NTSC	PAL
ความละเอียดการแสดงผลภาพสด	720x480(D1)	720x576(D1)
เรตการแสดงผลภาพสด	480 เฟรมต่อวินาที	400 เฟรมต่อวินาที
แบ่งช่องหน้าจอ	1, 4, 8, 16	
วิดีโออินพุต	BNC x 16	
วิดีโอออลุป	BNC x16	
วิดีโอเอาต์พุต (BNC)	BNC x 1	
วิดีโอเอาต์พุต (SPOT)	ได้	
วิดีโอเอาต์พุต (VGA)	ได้	
วิดีโอเอาต์พุต (HDMI)	ได้	
สัญญาณเสียง		
ออกวิดีโออินพุต	BNC x16 inputs	
ออกวิดีโอเอาต์พุต	BNC x1 Ch main output & 1 Ch spot out	
สำรองข้อมูลออกวิดีโอ	ได้	
การบันทึก		
ระบบการบีบอัดแบบ	H.264	
ความละเอียดการบันทึก (D1)	720 x 480	720 x 576
ความละเอียดการบันทึก (HALF D1)	720 x 240	720 x 288
ความละเอียดการบันทึก(CIF)	360x240	360x288
เรตการบันทึก (HALF D1)	720 x 480 เลือกในตาราง	720 x 576 เลือกในตาราง
เรตการบันทึก (HALF D1)	720x240 เลือกในตาราง	720x288 เลือกในตาราง
เรตการบันทึก (CIF)	360 x 240 สูงสุด 480 PPS	360 x 288 สูงสุด 400 PPS
โหมดการบันทึก	แบบกำหนดเอง /ตรวจจับเคลื่อนไหว /กำหนดตารางการบันทึก	
ทำงานพร้อมกันหลายฟังก์ชัน	ได้	
พื้นที่การจัดเก็บ		
ชนิด HDD	SATA x4	
รองรับ HDD	สูงสุด 4 x2TB	
โหมด เล่นภาพย้อนหลัง	Time & Date / Event List	
เลย์นย้อนหลัง	หน้าเครื่อง 1, 4, 9, 16 , ผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ช่อง	
อะลาร์มโหมด	ตรวจจับเคลื่อนไหว / เซนเซอร์ / วิดีโอขัดข้อง / ดิกส์เต็ม หรือเกิดผิดพลาด	
เซนเซอร์ และ อะลาร์ม	เซนเซอร์ 16 inputs / อะลาร์ม output 4 CH	
เครือข่าย		
เชื่อมต่อภายใน LAN	ได้	
พอร์ตเชื่อมต่อ	RJ45 10M/100M	
โปรโตคอล เครือข่าย	TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE	
รองรับการโมโทรระยะไกล	รูปภาพ / เล่นภาพย้อนหลัง / ตั้งค่า DVR	
ออนไลน์ผ่านมือถือ	Symbian / Windows Mobile / Blackberry / iPhone / Android	
คุณสมบัติทั่วไป		
โหมดการสำรองข้อมูล	USB to Flash Drive / DVD -RW / ผ่านเครือข่าย	
ควบคุมกล้องสปีดโคม (RS-485)	PELCO-P/ PELCO D Protocol	
ไฟเลี้ยง	DC 12V / 5A	
ขนาด	451 x 481 x 97 mm / 2U Standard	
อุณหภูมิทำงาน	0 °C - 40 °C	



BlackBerry    HTC    Nokia    Samsung