



DVR H.264 SERIES

Intelligent Digital Video Recorder and network

Hi-3232



**Economic 32 CH realtime CIF
high resolution network DVR**



H.264



DDNS



Network



PTZ



Audio



CMS



USB



Mouse



E-mail



Mobile

DVR Hi-3200 Series


Professional real time CIF
high resolution network DVR



ลักษณะเด่น

- บันทึกภาพเรียลไทม์ 32 กล้อง ด้วยความละเอียดระดับ CIF(320x240) ระบบบีบอัด H.264 สามารถเลือกระดับคุณภาพของวิดีโอในการบันทึก
- ใช้งานง่าย เพราะเมนูเป็นแบบกราฟฟิค (GUI) ควบคุมโดยใช้เมาส์คล้ายรูปแบบวินโดวส์
- มีโหมดการบันทึกภาพหลายแบบให้เลือก : กำหนดเอง/ตลอดเวลา/จับเคลื่อนไหว/เซ็นเซอร์
- เล่นย้อนหลังได้พร้อมกัน 16 กล้อง
- การค้นหาไฟล์บันทึก : ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
- สำรองข้อมูลผ่าน USB, Network และ DVD-RW(SATA)
- สามารถ ดูภาพ/เล่นย้อนหลัง/รีโมทจากระยะไกลในเวลาเดียวกัน
- รองรับเครือข่าย DHCP, DDNS, PPPoE และ CMS
- รีโมทผ่าน IE หรือ CMS : ดูภาพ, เล่นย้อนหลัง, สำรองข้อมูล
- ระบบการเข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ : การเข้ารหัสสำหรับการบันทึกและการเข้ารหัสการดูผ่านอินเทอร์เน็ต
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
- ระบบการจัดการ สามารถดูข้อมูลสถานะและการทำงานของเครื่องบันทึกย้อนหลัง
- รองรับการแสดงผลที่ความละเอียดสูงสุด HDMI 1080P
- รองรับกล้องสปีดโดมและสามารถกำหนดจุดการหมุนได้ 128 ตำแหน่ง
- รองรับมือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ : วินโดวส์โมบาย, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน

ขนาด

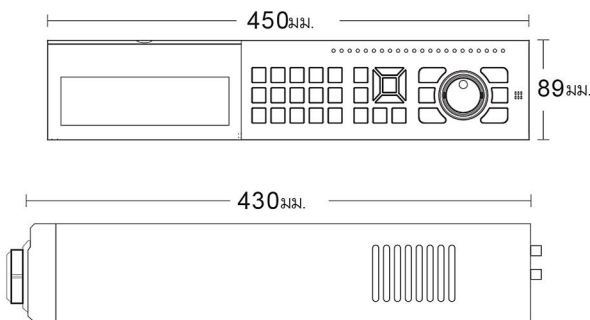

รายละเอียด

รายการ	Hi-3232	
ระบบ	ระบบบีบอัด	มาตรฐาน H.264
	ซีพียู	ARM11 Duo High-performance Processor
	ระบบปฏิบัติการ	ลินุกซ์
วิดีโอ	อินพุท	BNC x 32
	เอาต์พุท	BNC x 2: หน้าจอหลัก, เมทริกซ์ เอาท์พุท VGA x 1: 1280 x 1024 HDMI: 1080P (1920 x 1080) Loop out : BNC x 32
	เสียง	อินพุท RCA x 16 เอาต์พุท RCA x 1 ระบบได้ตอบ RCA x 1
	บันทึก	เฟรมเรท 800/960fps (PAL) 400/480fps (NTSC) ความละเอียด CIF/D1, 352 x 288/704 x 576 (PAL), 352 x 240/704 x 480 (NTSC) บิตเรท 128k~2Mbps การเข้ารหัส VBR/CBR คุณภาพ 5 ระดับ โหมด กำหนดเอง, เวลา, จับเคลื่อนไหว ไฟล์ ล็อก, ปลดล็อก, สำรองเวลา
เล่นย้อนหลัง	การแสดงผล	16 กล้อง
	การค้นหา	ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
	การค้นหาอัจฉริยะ	ใช้สีในการระบุช่วงเวลาการบันทึกของแต่ละกล้องอย่างชัดเจน
	ฟังก์ชัน	เล่น, หยุดชั่วคราว, เดินหน้า, ย้อนกลับ, วิดีโอก่อนหน้า, วิดีโอถัดไป, ดิจิตอลซูม และรองรับความสามารถในการลากแถบความถี่หน้าเพื่อแสดงตัวอย่าง
อะลาร์ม	โหมด	เซ็นเซอร์, ตรวจจับความเคลื่อนไหว, วิดีโอขัดข้อง
	เซ็นเซอร์	16 กล้อง
	รีเลย์	4 กล้อง
เครือข่าย	ทริกเกอร์	บันทึก, กล้องสปีดโดม, แจ้งเตือน, อีเมล
	อินเทอร์เน็ต	Rj45 Giga ethernet
	โพรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
โทรศัพท์เคลื่อนที่	อื่นๆ	เข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ / ออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
	ระบบปฏิบัติการ	วินโดวส์โมบาย, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน
พอร์ต	ฟังก์ชัน	ดูได้หลายกล้อง, บันทึก, จับภาพ, ควบคุมกล้องสปีดโดม, บันทึกรายชื่อเครื่อง
	ฮาร์ดดิส	SATA x 8 รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 เทราไบท์ และ/หรือ DVD-RE
	RS485	Rs485 x 2, 1ช่องสำหรับกล้องสปีดโดม, ช่องอื่นๆสำหรับคีย์บอร์ด
	USB	USB2.0 x 2, 1ช่องสำหรับเมาส์, ช่องอื่นๆสำหรับสำรองข้อมูลเครื่อง
อื่นๆ	รีโมทคอนโทรล	มี
	ไฟเลี้ยง	AC: 110V/220V
	ขนาด	450 x 430 x 89 มม. (กว้างxยาวxสูง)
สภาพแวดล้อม	0~50°C, 10%~90% (ความชื้น)	