

HNR-25EE/4




คุณสมบัติหลัก

- รองรับกล้องไอพี 25 ช่อง.
- รองรับระบบการบีบอัดสัญญาณ H.264 / MJPEG decoding.
- Real-time Display & Playback.
- รองรับกล้องไอพี 5 ล้านพิกเซลในแต่ละช่องสัญญาณ.
- รองรับฮาร์ดดิสก์ 4 ลูก.
- รองรับการเชื่อมต่อพอร์ต e-SATA.
- รองรับการเชื่อมต่อพอร์ต HDMI.
- รองรับการควบคุมผ่านโปรแกรม CMS.
- บันทึกเสียงได้ทุกช่องสัญญาณ.
- เมนูแบบกราฟฟิก (GUI).
- สนับสนุนฟังก์ชันการสำรองข้อมูลระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- โหมดการควบคุม. ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาในการทำงานได้
- สำรองข้อมูลระยะไกลได้.


Interface

Front Panel Layout

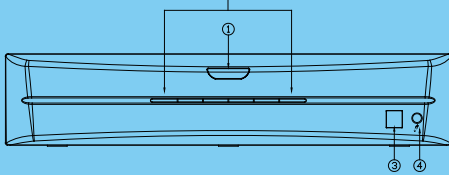

1. IR Sensor	3. USB Port
2. LEDs	4. Audio In

Back Panel Layout

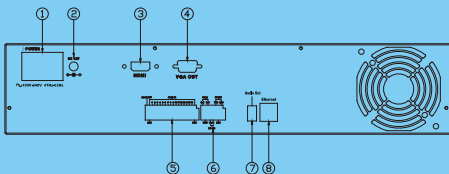

1. Power	5. Alarm In
2. Power	6. RS-485
3. HDMI	7. Audio Output
4. VGA Output	8. Ethernet

รุ่น	25CH NVR
ระบบปฏิบัติการ	Embedded Linux
Ethernet	RJ-45, 10/100/1000 Mbps x1
VGA output	D-SUB output
การเชื่อมต่อ HDMI output	HDMI output
USB 2.0	Front : 2 ports
ไฟเลี้ยง	100~240V, 50~60 Hz
วิดีโอและ 오디오	
วิดีโออินพุต	25 channels
ออดิโออินพุต	25 channels
ฟังก์ชัน NVR	
ตั้งชื่อกล้อง	Max. 20 characters
การแบ่งหน้าจอ	1, 4, 9, 16, 25
ฟังก์ชันควบคุมภาพ	Contrast / Brightness / Saturation / Hue
โหมดการบันทึก	Manual / Schedule / Alarm
บันทึกก่อนเหตุการณ์	1~5 sec
สายน้ำ	Support
ค้นหาเหตุการณ์และโหมดการเคลื่อนย้อนหลัง	
วิธีการค้นหา	Date / Time / Event
วัน/ เวลา / เหตุการณ์/ ค้นหา	Selectable on the calendar
ระบบค้นหา	Through the log data to find the video event / time
การสำรองข้อมูล	USB
โปรแกรมดูภาพระยะไกล	
สภาพแวดล้อมสำหรับตรวจสอบ	Hunt CMS, Iprosecu M.V2 for I phone / I pad, Iprosecu A.M.V2 for Android phone / Android pad, Web site
ดูกล้องไอพี	25 Channels
ค้นหาข้อมูลจากระยะไกล	Web site remote time / event search
ระบบการตรวจสอบและการกู้คืน	
ระบบเตือนภัย	Watchdog
สัญญาณแจ้งเตือนภัย	
อะลาร์มอินพุต	8 inputs
อะลาร์มอินพุต	1 outputs
อุปกรณ์ต่อพ่วง	
ออดิโออิน	3.5 Earphone stereo jack
ออดิโอเอาท์	3.5 Earphone stereo jack
RS 485	2- pin terminal
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล	
รองรับฮาร์ดดิสก์	SATA HDD x 4
อุปกรณ์สำรองข้อมูล (แฟลชไดร์, ฮาร์ดดิสก์, เครื่องเขียนซีดี)	USB x2
E-SATA	x1
RAID	N/A
ระบบเน็ตเวิร์ก	
ประเภทเน็ตเวิร์ก	Static/ DHCP/ PPPoE/DDNS
สภาวะแวดล้อม	
อุณหภูมิในขณะปฏิบัติงาน	0 - 45 °C / 32~113 °F
ความชื้น	0~80% RH (non-condensing)
ภาษา	
ประเภทภาษา	English / Traditional Chinese / Simple Chinese / Russian / Italian / Japanese / Czech / France / Germany / Spanish / Portuguese
วัสดุ	
สี	Black
ขนาด (W x H x D)	430 x 88 x 422 mm
น้ำหนัก	4 KG