



hi-view

High Resolution High Technology

HV-711

Standard Camera Series

คุณสมบัติหลัก

1/3" SONY CCD Color Day&Night

450 TV line 0.4 Lux/F2.0

ATW, BLC (on/off), AES



With Microphone Built In

S/N More Than 48dB (AGC Off)

Power DC 12V / 210mA



Dimension

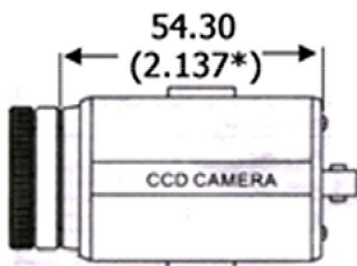

คุณสมบัติ

HV-711

| รุ่น | HV-711 |
|----------------------------|---|
| อุปกรณ์รับภาพ | 1/3" Sony CCD Color |
| ขนาดพิเซลรวม | NTSC : 537(H) x 505(V) / PAL : 537(H) x 597(V) |
| ภาพเมื่อเกิดเอ็ฟเฟ็ค | NTSC : 510(H) x 492(V) / PAL : 500(H) x 582(V) |
| ความละเอียดของภาพ | With 420 TV Lines |
| การซิงค์จิงหระ | SystemInternal Sync |
| ระบบสแกนภาพ | NTSC : 525 Lines / 60 Fleds : PAL : 625 Kubes / 50 Fields |
| สัญญาณต่อสัญญาณรบกวน | มากกว่า 48dB (AGC OFF) |
| การจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ | Auto Electronic Shuter 1/60 (1/50) – 1/100,000 sec. |
| ความไวตอบสนองต่อแสง | 0.4 Lux / F2.0 |
| วีดีโอเอาต์พุต | Composite 1.0 Vp-p / 75 Ohm |
| ความสมดุลแสงสีขาว | 2400K – 9400K |
| การชดเชยแสงพื้นหลัง | ปิด เปิด/ปิด |
| ขนาดภาพแนวนอน | NTSC : 15.734KHz : PAL : 15.625 KHz |
| ขนาดภาพแนวตั้ง | NTSC : 59.94 KHz : PAL 50 Hz |
| เลนส์ | C or CS Mount |
| เลนส์ | Type Fix Video or DC Lens |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ |
| กำลังไฟ | DC 12V +/-10% |
| กำลังงานที่ต่อจิง | 1.5W (Max) |
| กำลังกระแส | 210mA |
| น้ำหนัก | N.W.:/G.W. : 0.125kg / 0.1kg |
| ขนาด | 37.3(W) x 39(H) x 54.3(D)mm |
| อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ | -10 to 50C (14 to 122F) |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 to 70C (-4 to 158 F) |