



# HA-52504




## HD DVR 5200 SERIES

CCTV SURVEILLANCE 5IN1 SYSTEM VIDEO RECORDER

- H.264
- 5 Pentaplex
- HDMI
- USB
- PTZ
- DDNS
- CMS
- Cloud

## รายละเอียดสินค้า 1/2

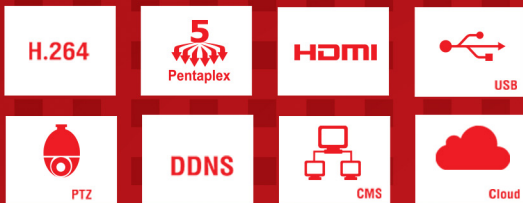


## คุณสมบัติหลัก

- Video system 5-in-1 (AHD,TVI,CVI, CVBS,IPC)
- 1080P@12fps., 1080N@25fps (Depend on mode)
- Video compression H.264
- Audio compression G.711A
- Video standard PAL/NTSC
- Backup Format H.264, AVI
- HDD x1 (Max. 10TB)
- HDMI output x1 (Max. 1080P)
- VGA output x1 (Max. 1080P)
- RJ45 x1 (10/100M Mbps) Self-adaption
- USB 2.0x3 / RS485 x1
- Power supply DC12V/4A

รุ่น	HA-52504
ระบบวิดีโอ	5-in-1 (AHD,TVI,CVI, CVBS,IPC)
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
การบีบอัดเสียง	G.711A
มาตรฐานวิดีโอ	PAL / NTSC
View	
Local live view	1/4 (Depend on mode)
Local playback	4CH. (Depend on mode)
Network live view	depend on channel type mode
Network playback	1CH.
E-Zoom	Support live view&playback mode
Dwell	Support
Privacy mask	Support Max. 4 area
OSD Setting	Supported
Image Setting	Supported
Channel type	
Mode 1	1080P@4Ch./Local playback x4Ch.
Mode 2	1080P@2Ch./Local playback x2Ch.+ IPC 1080P@2Ch.
Mode 3	1080N@4Ch./Local playback x4Ch.+ IPC 960P@4Ch.
Mode 4	IPC 1080P@16Ch./Playback x2Ch.
Mode 5	IPC 1080P@9Ch./Playback x4Ch.
Mode 6	IPC 960P@16Ch./Playback x4Ch.
Mode 7	IPC 5.0MP@4Ch./Playback x1Ch.
Mode 8	-
วิดีโอสตรีม	
ประเภทสตรีม	Support Dual stream
การควบคุมอัตราบิต	CBR, VBR
สตรีมหลัก	"H.264, 1080P@15fps, Bit rate 5415 kb/s (Depend on mode)"
สตรีมย่อย	"Mode1:CIF@12fps, Bit rate 572 kb/s (Depend on mode)"
คุณภาพการบันทึก	Adjustable (VBR Mode)
การบันทึก	
โหมดที่เก็บข้อมูล	HDD, Network
ความยาวการบันทึก	1-120s
โหมดบันทึก	Manual, Alarm, Motion detection, Timing
Time period / Expired	Support 4 period
สถานะการบันทึก	Support
HDD Over write	Support
HDD	
การจัดการ HDD	Read/Write, Read only, Redundant, Partition
ข้อมูล HDD	Support view recording time, type&capacity, Record Time.
การค้นหา / การเลื่อนย้อนหลัง	
โหมดการค้นหา	Regular, Alarm, Manual
ฟังก์ชัน	"Play, Playback backward, Stop, Slow playback, Reverse fast Fast playback, Repeat playback, Full screen, Video Clip"
Sync Playback	Support
E-Zoom	Support
สำรองข้อมูล	
โหมดสำรองข้อมูล	Network, USB hard Disk, USB Burner
รูปแบบการสำรองข้อมูล	H.264, AVI
อราม	
โหมดอราม	Video motion, Video blind, Video loss, Alarm input, Alarm output
Alarm Tringgering	Record channel, Tour, PTZ activate, Show message, FTP, White log, Email, Mobile reported
Abnormal Others alarm	No Storage, Storage device error, Storage no space, Net Disconnection, IP conflict

## รายละเอียดสินค้า 2/2

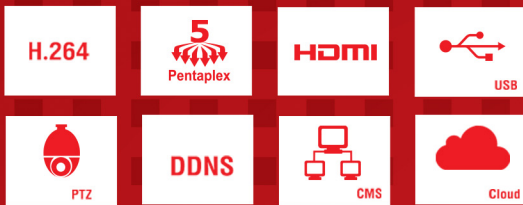

### คุณสมบัติหลัก

- Video system 5-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS,IPC)
- 1080P@12fps., 1080N@25fps (Depend on mode)
- Video compression H.264
- Audio compression G.711A
- Video standard PAL/NTSC
- Backup Format H.264, AVI
- HDD x1 (Max. 10TB)
- HDMI output x1 (Max. 1080P)
- VGA output x1 (Max. 1080P)
- RJ45 x1 (10/100M Mbps) Self-adaption
- USB 2.0x3 / RS485 x1
- Power supply DC12V/4A

รุ่น	HA-52504
เครือข่ายโปรโตคอล	IPv4, DHCP, NTP, Email, DDNS, PPPoE, UPNP, FTP, Onvif, ARSP, RTSP, DST
Onvif Support	Onvif 2.4
DDNS	CN99, Dyndns, Oray, NP-IP, MYQ-SEE, Hiview DDNS.
Cloud	Support cloud service, P2P, alarm information push (www.hiviewonline.com)
Mobile monitoring	Support iOS, Android (Xmeye)
Block / Allow list	Support
ใช้งานออนไลน์	Support (Trigger Disconnect)
สถานะเครือข่าย	Support
หน้าจอผู้ใช้	Account management, IE, App, CMS, VMS
TV-Wall	Support
Wireless	3G, Wi-Fi (Extend via USB)
ฟังก์ชัน PTZ และการควบคุม	
COC	Support XVI
Preset	1-255
Crusie	-
PTZ Protocol	*HY, Hikvision, LG, Panasonic, Pelco-9750, PelcoASCII, PelcoD-RS, PelcoD-S, PelcoD-S1, PelcoD, PelcoD1, PelcoP-Std PelcoP, PelcoP1, PelcoP2, Philips, Samsung, Sanli"
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Address	1-255
ฟังก์ชันซอฟต์แวร์	
OSD language	Support Thai, English, Chinese Etc.
Start Up Wizard	Support
Log	Support log export
SDK	Support
Import & Export config	Support
System upgades	Support USB, Network
Auto Maintenance	Support
Two-way-audio	Support
System status	Supported
ฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซ	
BNC input	x4 Ch. (BNC)
Looping	-
HDD	x1 (Max. 10TB.)
HDMI output	x1 (Max. 1080P)
VGA output	x1 (Max. 1080P)
RJ45	x1 (10/100M Mbps) Self-adaption
USB 2.0	x3
RS485	x1
Audio I/O	IN x4Ch. (RCA)/ OUT x1 (RCA)
Power input	DC 12V
Cooling Fan	-
อื่นๆ	
พาวเวอร์ซัพพลาย	DC 12V
การใช้พลังงาน	≈6.70W. (without HDD)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	0C to +55C
ความชื้นทำงาน	10% to 90%, Atm:86kpa—106kpa
ขนาด	L255xW220xH52mm
น้ำหนัก	812g.