


NVR 9700 SERIES

FHD SURVEILLANCE NETWORK VIDEO RECORDER



FHD Recorder

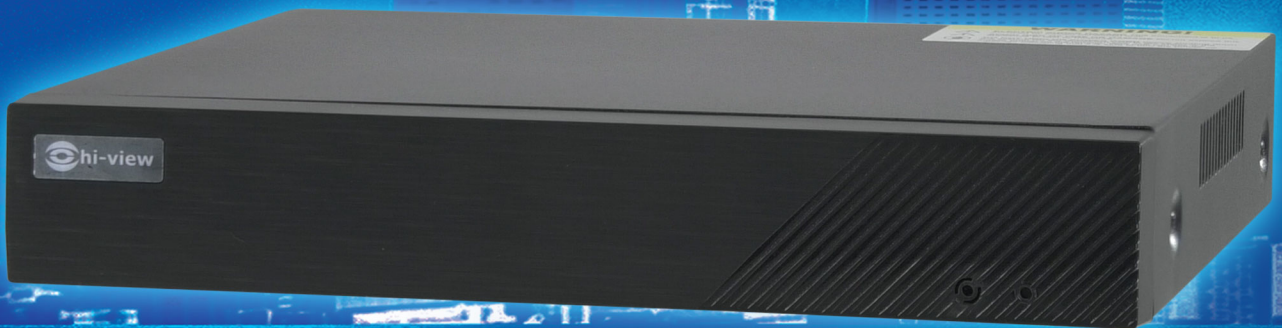

FHD SURVEILLANCE NVR9700SERIES



รายละเอียดสินค้า

1/1



FHD SURVEILLANCE NVR 9700 SERIES



คุณสมบัติหลัก

- 4CH NVR MAX. 5.0MP /H.265
- Standard H.265, H.264
- Record resolution 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
- GUI languages Support Thai, English Etc.
- Video format PAL/NTSC
- Backup format - AVI, Private
- PTZ control Support IP PTZ
- Free DDNS hiview DDNS, autoddns, dvrddns
- Cloud P2P Support NAT
- Storage HDD x1 SATA, Up to 10TB. Per HDD
- Alarm buzzer x1 (built-in PCB)
- RJ45 network interface x1 (100Mbps)
- USB 2.0 x2

รุ่น

HP-9704

ซีพียู	Hisilicon Hi3536D
การบีบอัดวิดีโอ	Standard H.265, H.264
OS	Embedded Linux
GUI	N9000 Style
Pentaplex	Preview, Record, Playback, Backup and remote access
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต	
HDMI เอาต์พุต	x1 (1920x1080/1280x1024/1024x768)
VGA เอาต์พุต	x1 (1920x1080/1280x1024/1024x768)
RJ45 เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต	x1 (100Mbps)
USB 2.0	x2
เพาเวอร์ อินพุต	x1 (DC12V)
ที่เก็บข้อมูล HDD	x1 SATA, Up to 10TB. Per HDD
Alarm buzzer	x1 (built-in PCB)
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์	
ภาษา GUI	Support Thai, English Etc.
Start up wizard	Support
App live self-adaptive	Support
Add IPC by zero operation	Support
ข้อมูลสถานะระบบ	Support
บันทึกวิดีโอ	Support
การส่งออกบันทึก	Support
สำรองข้อมูลและการกู้คืน	Support
การบำรุงรักษาอัตโนมัติ	Support
Dwell	Support
การตั้งค่าเอาต์พุต	Support
ดูตัวอย่างเมื่อออกจากระบบ	Support
การตั้งค่า OSD	Support
การตั้งค่ารูปภาพ	Support
Mask setting	Support
Live Instant playback	Support
Live snapshot	Support (export)
Live e-zoom	Support
วิดีโอ	
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
เน็ตเวิร์ค อินพุต	4 CH IPC
แบนด์วิดท์การเข้าถึงเครือข่าย	32Mbps
รูปแบบการเข้าถึงเครือข่าย	5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
เวอร์ชัน Onvif	V2.6
เพิ่มโหมด	Quick add, Add manual, Add recorder
โหมด CMS	Support (IP, Domain)
การปรับภาพ IPC	Support
ออดิโอ	
เน็ตเวิร์ค อินพุต	4 CH IPC audio input
2-way-audio	NO
Local output	NO (HDMI support the audio output)
บันทึก	
Encode	H.265/H.264
การบันทึกสตรีม	Dual stream recording (Main, Sub)
ความละเอียดการบันทึก	5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
โหมดบันทึก	Manual, Time, Motion, Sensor
Cycle Record	Support
การบันทึกสตรีมคู่	Support
การบันทึกล่วงหน้า	Support
พารามิเตอร์การเข้ารหัส	Event record, Schedule record
GOP	Support
ประเภทบีตเรต	VBR/CBR
สถานะการบันทึกข้อมูล	Support
Playback	
Simultaneous Playback (Local)	Max. 4CH.
ฟังก์ชัน	Play, pause, FF, FB, Digital zoom, Etc.

FHD Recorder

รายละเอียดสินค้า

1/2



FHD SURVEILLANCE NVR 9700 SERIES



คุณสมบัติหลัก

- 4CH NVR MAX. 5.0MP /H.265
- Standard H.265, H.264
- Record resolution 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
- GUI languages Support Thai, English Etc.
- Video format PAL/NTSC
- Backup format - AVI, Private
- PTZ control Support IP PTZ
- Free DDNS hiview DDNS, autoddns, dvrddns
- Cloud P2P Support NAT
- Storage HDD x1 SATA, Up to 10TB. Per HDD
- Alarm buzzer x1 (built-in PCB)
- RJ45 network interface x1 (100Mbps)
- USB 2.0 x2

รุ่น

HP-9704

E-zoom	Support
ค้นหา	
โหมดค้นหา การค้นหาอัจฉริยะ:	Time slice (time/Camera), Time, Event, Tag search Highlight colors to display the camera record in a certain period of time, different colors refer to different record events
การสำรองข้อมูล	
Local backup การสำรองข้อมูลเครือข่าย ซอฟต์แวร์ RPAS รูปแบบการสำรองข้อมูล	U-disk, USB mobile HDD Support Support (can play HDD directly, no need NVR) AVI, Private
การจัดการ HDD	
Overwrite mode ระยะเวลาบันทึก ข้อมูลดีสก์ ข้อมูล S.M.A.R.T	Support Support Support Support
สัญญาณเตือนภัย	
โหมดสัญญาณเตือนภัย ข้อบกพร่องสัญญาณเตือนภัย	Manual, Sensor, Motion IP conflict, Disk IO error, Disk full, No disk, Illegal access, network disconnect, HDD pulled out
สถานะการเตือนภัย Alarm triggering Alarm-out schedule บล็อกและอนุญาตรายการ วิดีโออัปเดต กล่องข้อความมือถือ ออก Push message Push message schedule สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว Motion triggering การปลุกอัจฉริยะ เซ็นเซอร์เตือนภัย IPC offline alarm	Support Record, Snap, Preset, E-mail, Alarm out Support Support (IP, MAC) Support Support Support Support Support Support Support (Object detection, Trple wire, Intrusion, Exception) Support (IPC sensor) Support
PTZ	
การควบคุม PTZ Preset Cruise	Support IP PTZ Max. 255 Max. 8
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล ข้อมูลสถานะเครือข่าย DDNS ฟรี คลาวด์ P2P CMS Browsers interface	TCP/IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, NTP, SMTP, DST, HTTP, HTTPS, RTSP, SMTP, FTP, SNMP Support hiview DDNS, autoddns, dvrddns Support NAT NVMS-1000, NVMS-5000, NVMS2.0 IE11, Etc.
การจัดการผู้ใช้	
การจัดการบัญชี ผู้ใช้สูงสุด Permission สถานะออนไลน์ของผู้ใช้	multi-user online simultaneously 8 users Support (Administrator, Advance, Common) Support
การเข้ารหัสข้อมูล	
ระบบปฏิบัติการ ชื่อแอปพลิเคชัน	iOS, Android Superliveplus, NVMS
Electrical	
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย การใช้พลังงาน	DC12V/1.5A. <6W (without HDD) 8.4-8.5W with HDD 10TB
อื่นๆ	
ขนาด สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความชื้นในการทำงาน	255x233x42 (WxDxH) -10°C ~+50°C 10%~90%

FHD Recorder