



Hi-08DG STANDALONE DVR

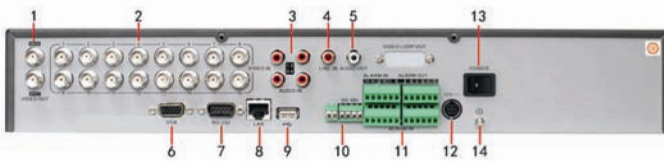

Key Features

- แต่ละช่องรับรองการบันทึกแบบ 4CIF และบันทึกแบบเรียลไทม์
- Dual Stream
- Output VGA และ CVBS พร้อมกัน
- 2 SATA อินเทอร์เน็ต
- เล่นย้อนกลับ 8 ช่องพร้อมกัน

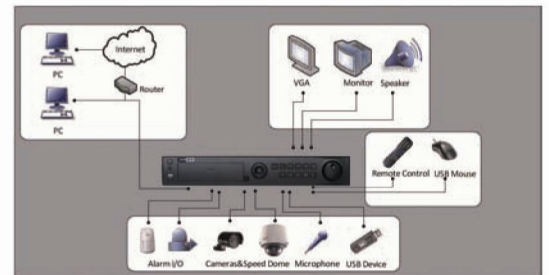

1. Main/Spot 5วิดีโอเข้าจุด
2. 5วิดีโออินพุต
3. ออติโออินพุต
4. โคนอินพุต
5. ออติโอเข้าจุด
6. เชื่อมต่อ VGA
7. เชื่อมต่อ RS-232 Serial
8. LAN
9. เชื่อมต่อ USB
10. เชื่อมต่อ RS-485
11. Alarm input, Alarm output
12. เชื่อมต่อไฟเลี้ยง 12VDC
13. ไฟเลี้ยง
14. GND

รายละเอียด

วิดีโอ/ออติโอ อินพุต	การบีบอัดวิดีโอ	H.264
	5วิดีโออินพุต	8 CH
	ช่องเสียบอินพุตวิดีโอ	BNC (1.0Vp-p, 75Ω) , PAL/NTSC adaptive
	การบีบอัดออติโอ	G.711
	ออติโออินพุต	4-CH
	ช่องเสียบอินพุตออติโอ	RCA (2Vp-p, 1KΩ)
วิดีโอ/ออติโอ อินพุต	อินพุตเสียง	1-CH RCA (2Vp-p, 1KΩ) , independent
	ค่าความละเอียด	PAL : 704x576 ; NTSC : 704x480
	VGA อินพุต	1, resolution : 1024x768/60Hz
	ความละเอียดของการบันทึก	4CIF/CIF/QCIF
	เล่นย้อนกลับพร้อมกันได้	8-CH
	วิดีโอเข้าจุด	2-CH, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
	วิดีโออุปเข้าจุด	optional
	อัตราเฟรม	4CIF: 8fps CIF/QCIF: 25fps(P)/30fps(N);
	อัตราวิดีโอบีบ	32kbps ~ 2048kbps, or user-defined (MAX.3072kbps)
ฮาร์ดดิสก์/ไดร์เวอร์	ออติโอเข้าจุด	1-CH, RCA connector (linear, 1kΩ)
	ประเภทของอินเตอร์เฟซ	2 SATA interfaces, each interface supports up to 2TB capacity
อินเตอร์เฟซภายนอก	ความจุ	Upto 4 TB
	อินเตอร์เฟซเครือข่าย	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface
	Serial อินเตอร์เฟซ	1 RS-232 interface; 1 RS-485 interface
	USB อินเตอร์เฟซ	2, USB 2.0
	Alarm อินพุต	8-CH
อื่นๆ	Alarm เข้าจุด	4-CH
	ไฟเลี้ยง	12V DC
	Consumption	15W (Without HDD or DVD-R/W)
	ทำงานที่อุณหภูมิ	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	ทำงานที่ความชื้น	10% ~ 90%
	Chassis	19" standard 1.5U Chassis
	ขนาด	440(W) x 70(H) x 390(D)mm (17.32"(W) x 2.76"(H) x 15.35" (D))
น้ำหนัก (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์)	≤8000g (17.64lbs)	