




HP-22D13

HD Network IR Dome Camera

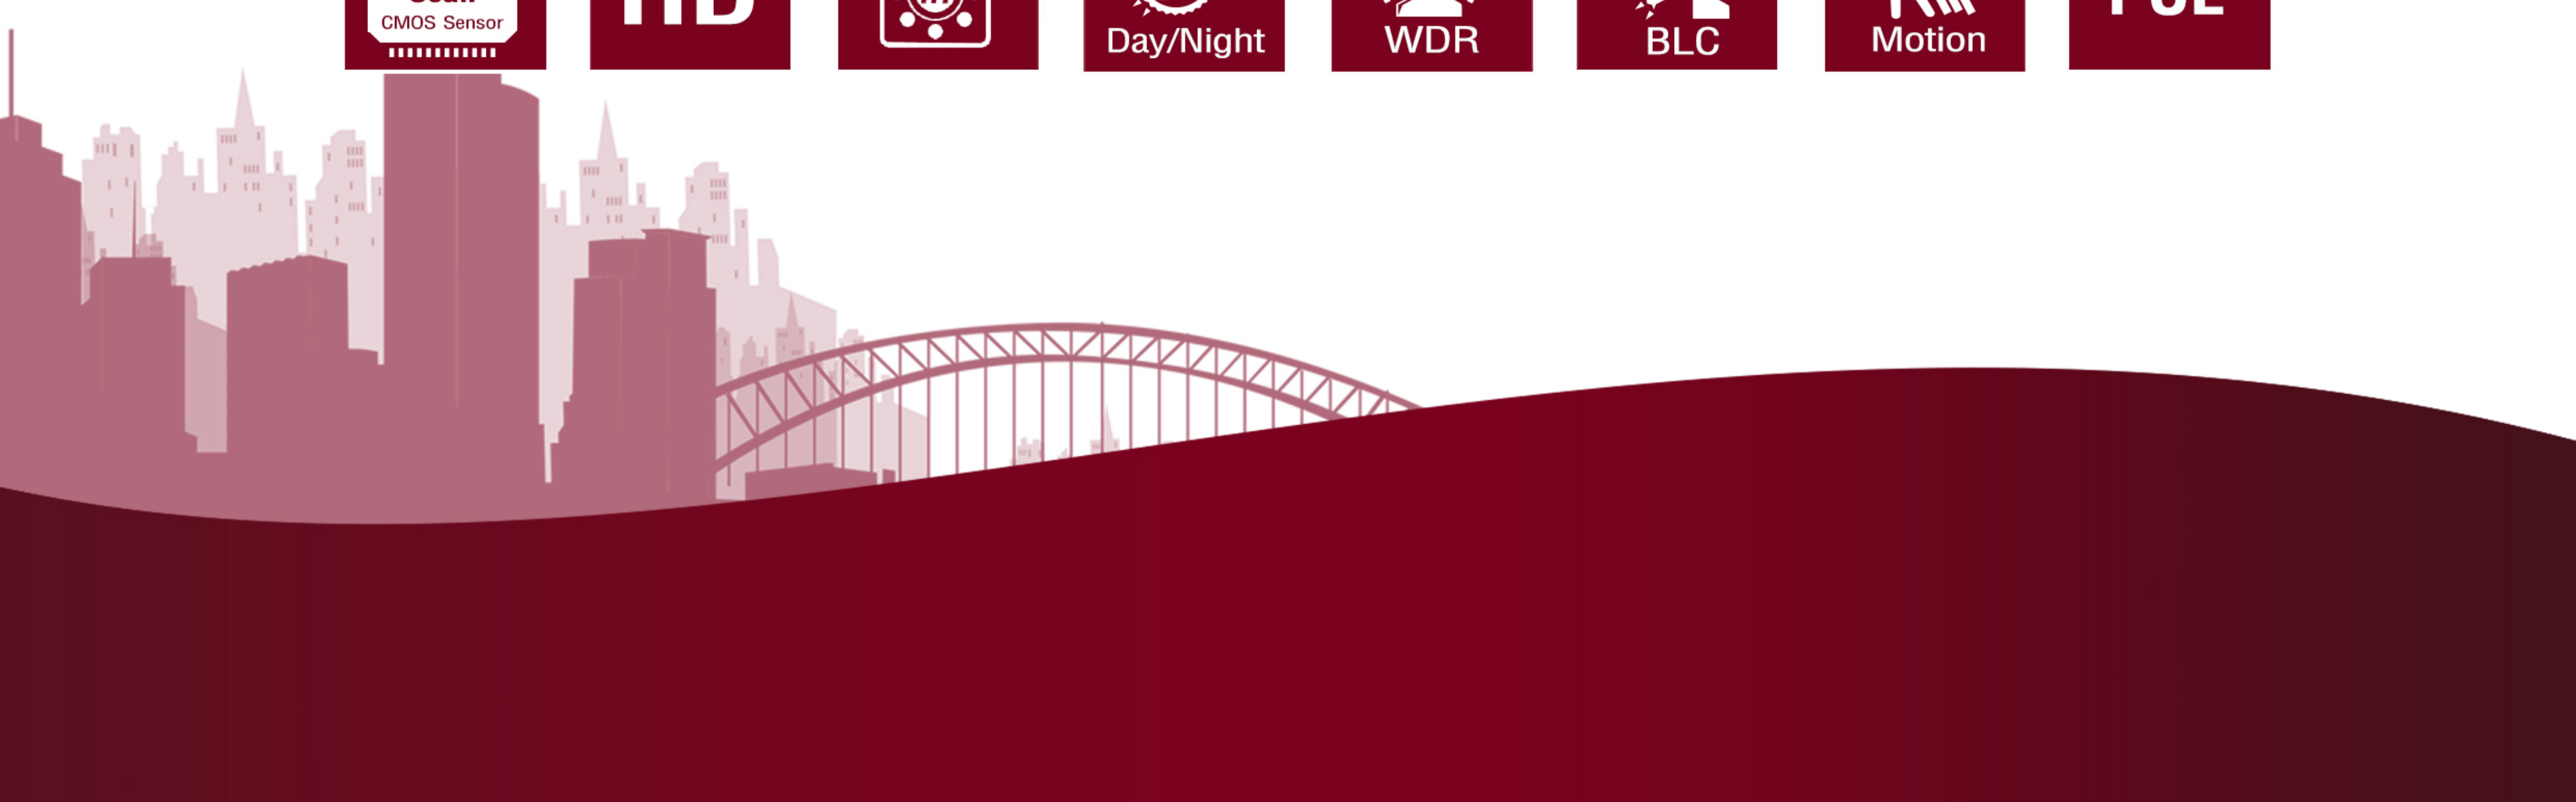

คุณสมบัติหลัก

- "Excellent Image Quality"

1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
 High definition and smooth picture, 960p@30fps
 H.264 high profile video codec, save up to 30% bandwidth and storage

Low illumination, 0.01Lux with color picture
 WDR support / 3D noise reduction / Auto Iris

- Integrated High Efficiency IR

Industrial IR LED with long operation lifespan
 30 ~ 50m IR distance SMART IR function

- Variety of Installation Application

Support image rotation 90°, 180°, 270°

Motorized varifocal lens

- Abundant Functions and Features

TF card slot, support Automatic Network Replenishment
 Dual streaming (960p + D1)

Bi-directional audio / alarm in&out / video out / RS485

One click auto focus

-30 °C ~ 70 °C operation temperature

PoE

IP66"



รายละเอียดสินค้า

| | |
|----------------------------|--|
| รุ่น | HP-22D13 |
| เซ็นเซอร์รับภาพ | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| พิกเซล | 1.3 Megapixel |
| ค่าการรับภาพเมื่อมีแสงน้อย | Color: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0Lux with IR |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/10 ~ 1/10,000S |
| กลางวัน / กลางคืน | Auto (ICR) / Color / B/W |
| การปรับภาพย้อนแสง | Digital WDR |
| ทนต่อสัญญาณรบกวน | >50dB |
| สมดุลแสงสีขาว | Auto / Manual |
| Gain Control | Auto / Manual |
| การปรับแสงพื้นหลัง | Off / BLC / WDR |
| ชนิดเลนส์ | M12 |
| ขนาดเลนส์ | 2.8mm |
| มุมก้มเงย | Pan: 0° ~ 360° / Tilt: 0° ~ 85° / Rotation: 0° ~ 360° |
| อินฟราเรด | 1pcs IR LED |
| ระยะอินฟราเรด | 30m |
| IR Intensity | SMART IR |
| รูปแบบการบีบอัด | H.264 / MJPEG |
| ความละเอียด | Main stream: 960p Secondary stream: D1 |
| เฟรมเรท | Main stream: 960p@30fps Secondary stream: D1@30fps |
| บิตเรท | 64kbps ~ 8Mbps |
| การควบคุมบิตเรท | VBR / CBR |

| | |
|----------------------|---|
| Dual Streams | Support |
| สถานะหน้าจอ | Date&Time / Alarm / Customized groups (Support up to 64 characters) |
| กำหนดพื้นที่ส่วนตัว | Up to 4 zones |
| จับความเคลื่อนไหว | Up to 4 zones |
| หยุดภาพชั่วขณะ | Support |
| ลดการรบกวนของภาพ | 3D noise reduction |
| การกลับภาพ | Flip / Mirror / Rotation 90°, 180°, 270° |
| เครือข่าย โปรโตคอล | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP |
| ส่วนของผู้ใช้งาน | IPC Control Client / Web IPC Control |
| จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด | 10 Users |
| โปรแกรมการใช้งาน | Onvif, GB/T 28181-2011, API |
| กระตุ้นการอะลาร์ม | Motion detection |
| รูปแบบการแจ้งเตือน | Alarm caption / Snapshot |
| อีเทอร์เน็ต | 10/100M, RJ45 interface |
| รองรับหน่วยความจำ | TF card slot, support 32GB |
| อุณหภูมิขณะทำงาน | -30°C ~ 60°C / -22°F ~ 140°F |
| ความชื้น | 10% ~ 95% |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP66 |
| ไฟเลี้ยง | 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af) |
| กำลังไฟ | Max. 10W |
| น้ำหนัก | 1Kg / 2.2lb (Gross Weight) |
| ขนาด | 131.4 x 95.6 mm / 5.17" x 3.76" |