



# HA-9232



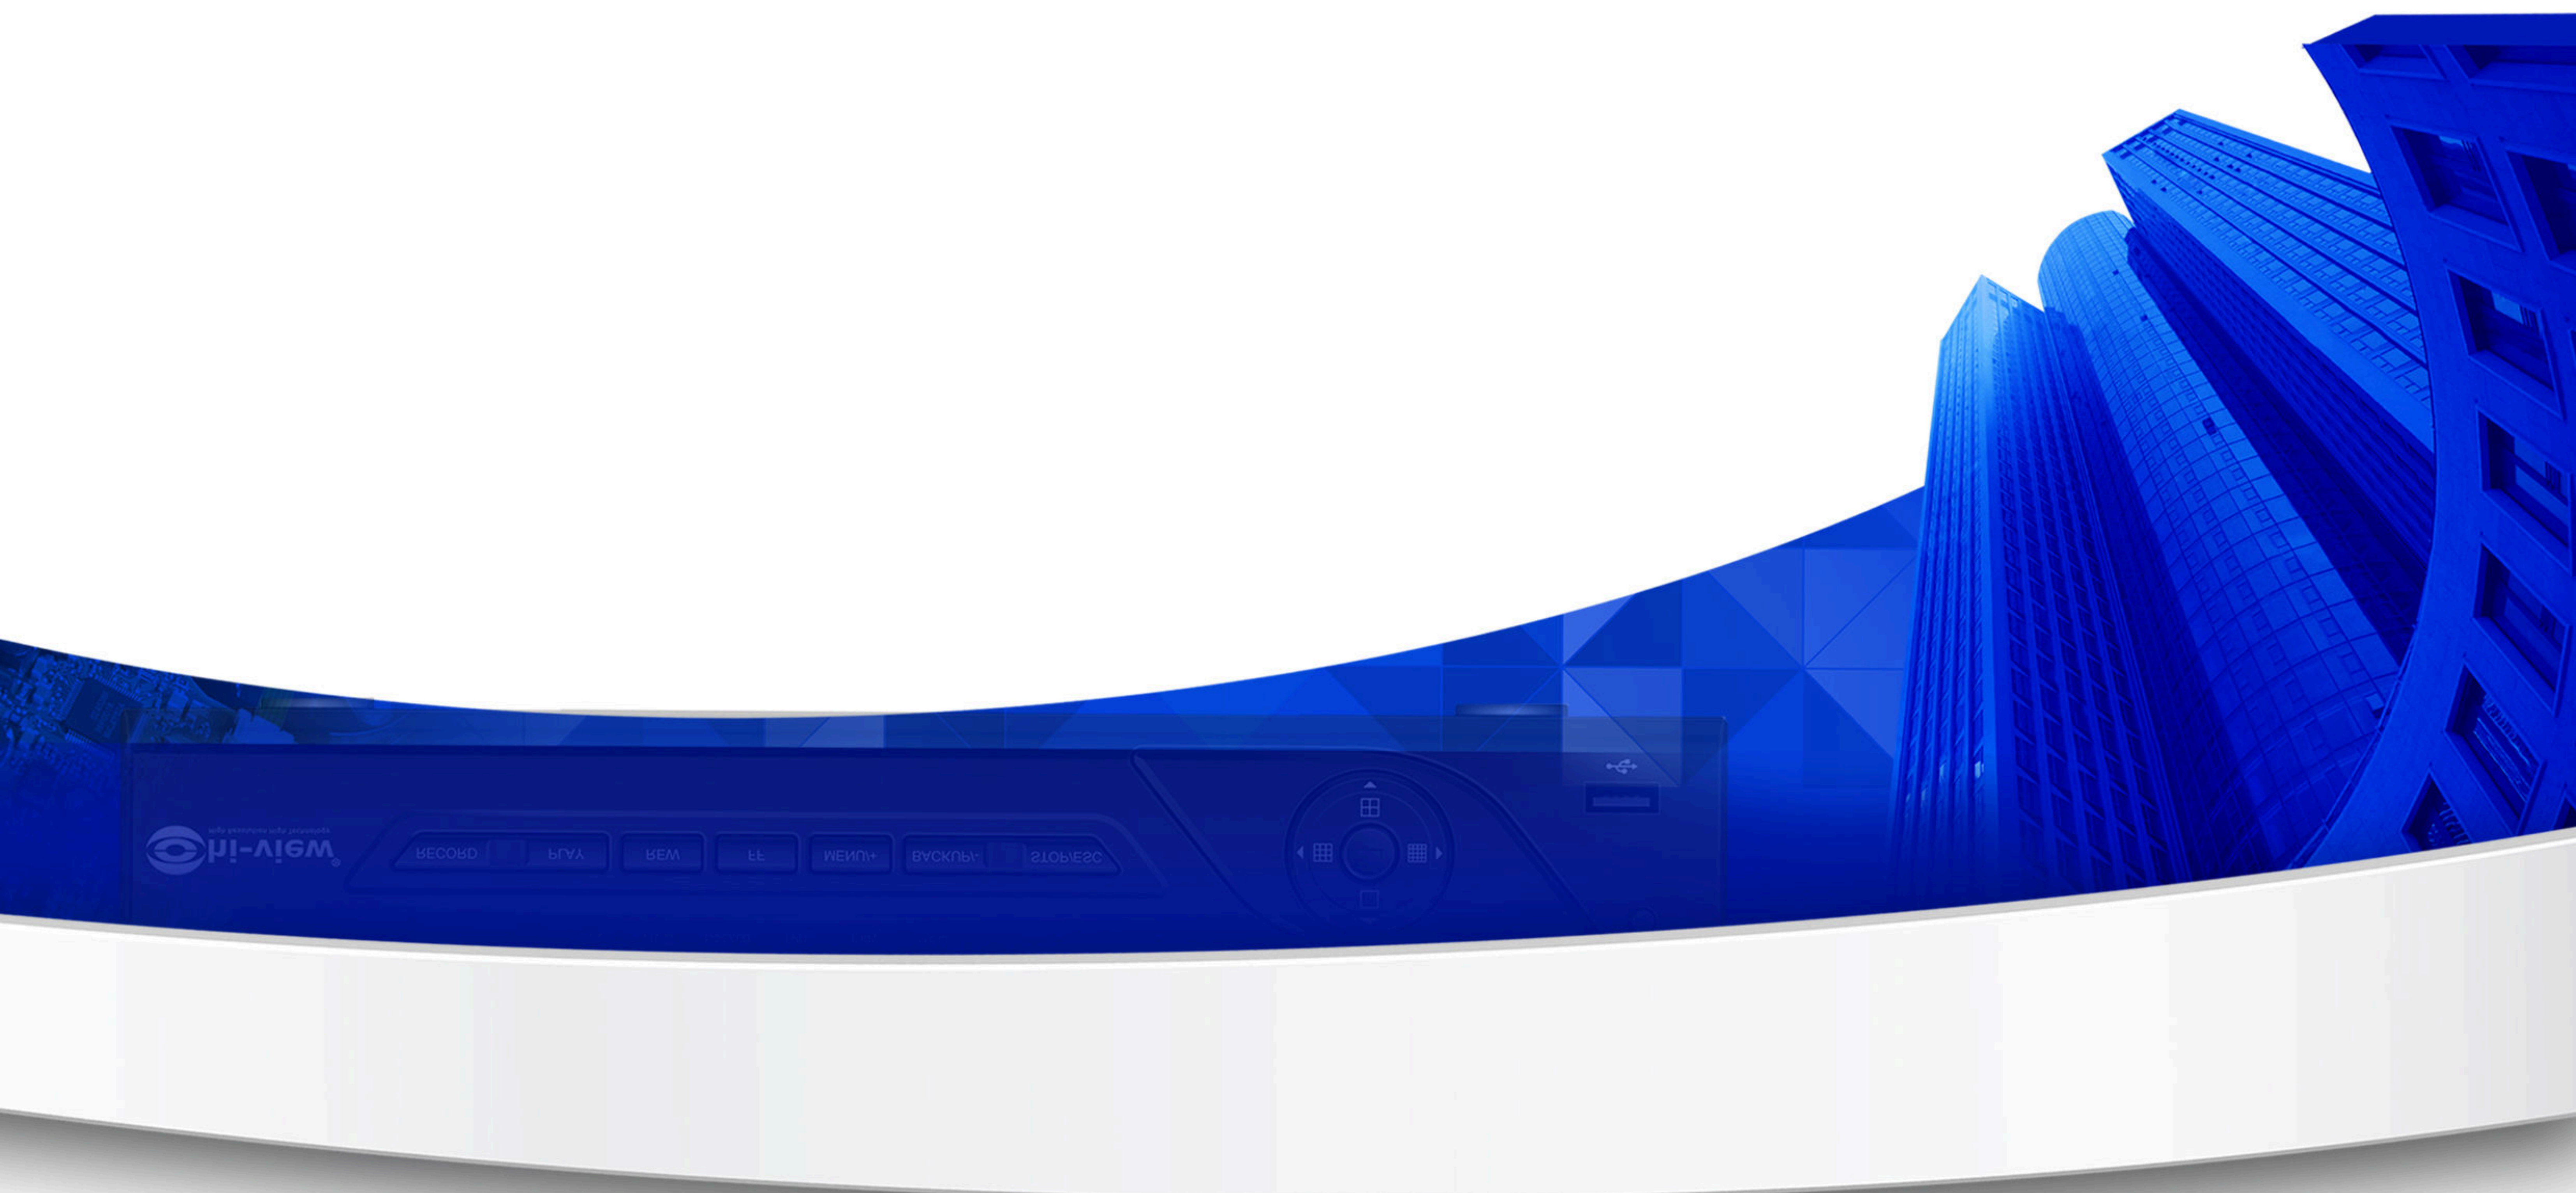


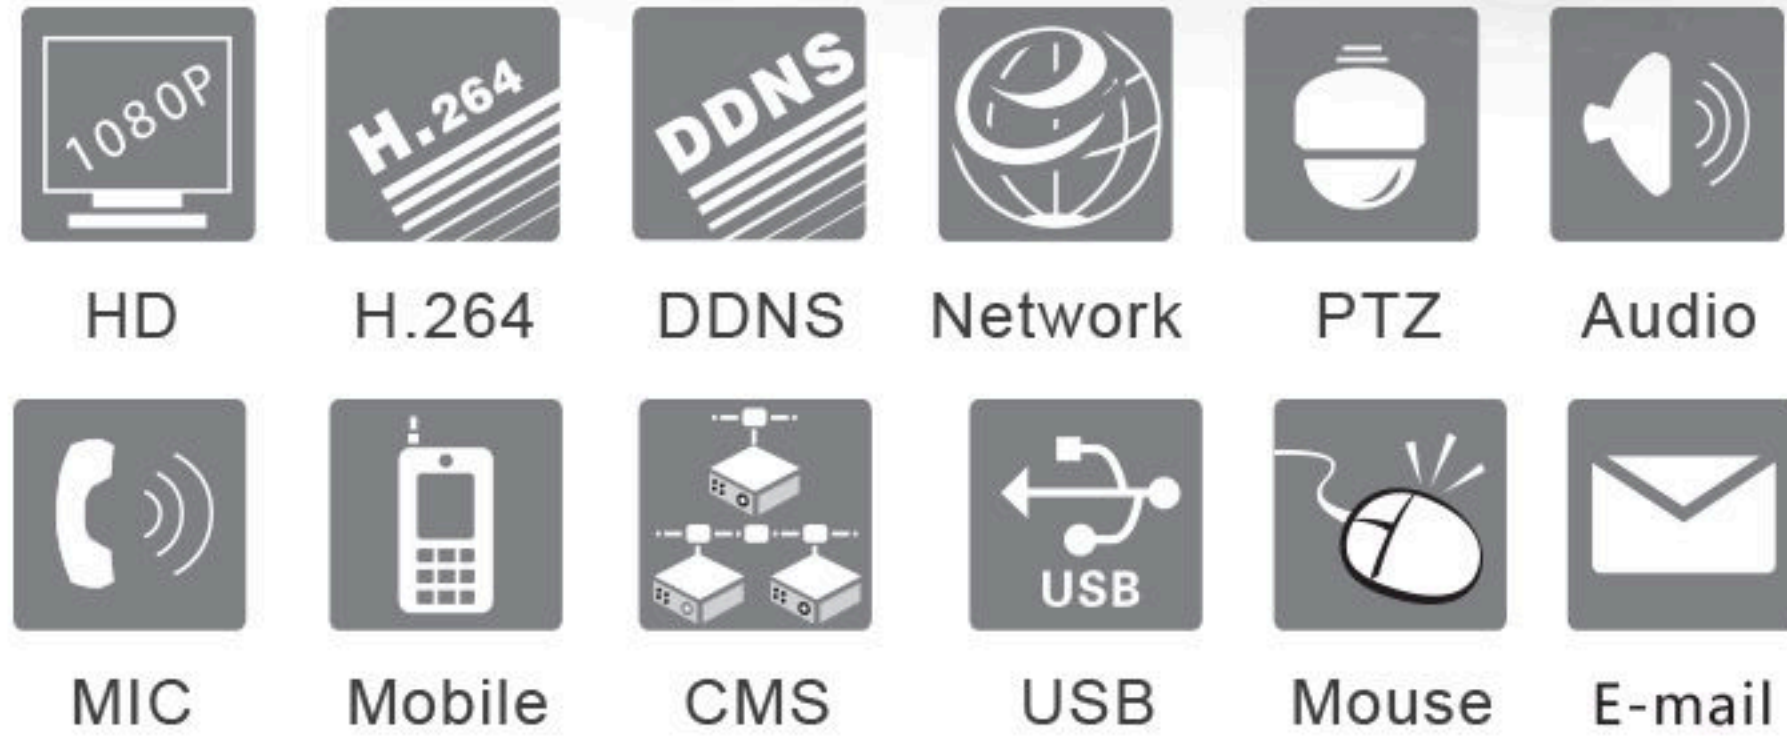

## คุณสมบัติหลัก

- 32 CH HD video input, 1080P / 720P / WD1 recording
- Playback: 8 CH simultaneously playback
- Search: time / calendar, events ( alarm, motion )
- Express and flexible backup via USB and network and so on
- Pentaplex : preview, record, playback, backup and remote access
- DHCP, DDNS, PPPoE Network protocol, IE browse and CMS supported
- Remote control via IE or CMS: preview, playback, backup, PTZ and configuration
- HDMI 1080P output, true high resolution display
- Support PTZ preset and auto cruise, up to 128 presets and 8 cruises
- Powerful smart phone surveillance supporting iPhone, Andriod

## ขนาด

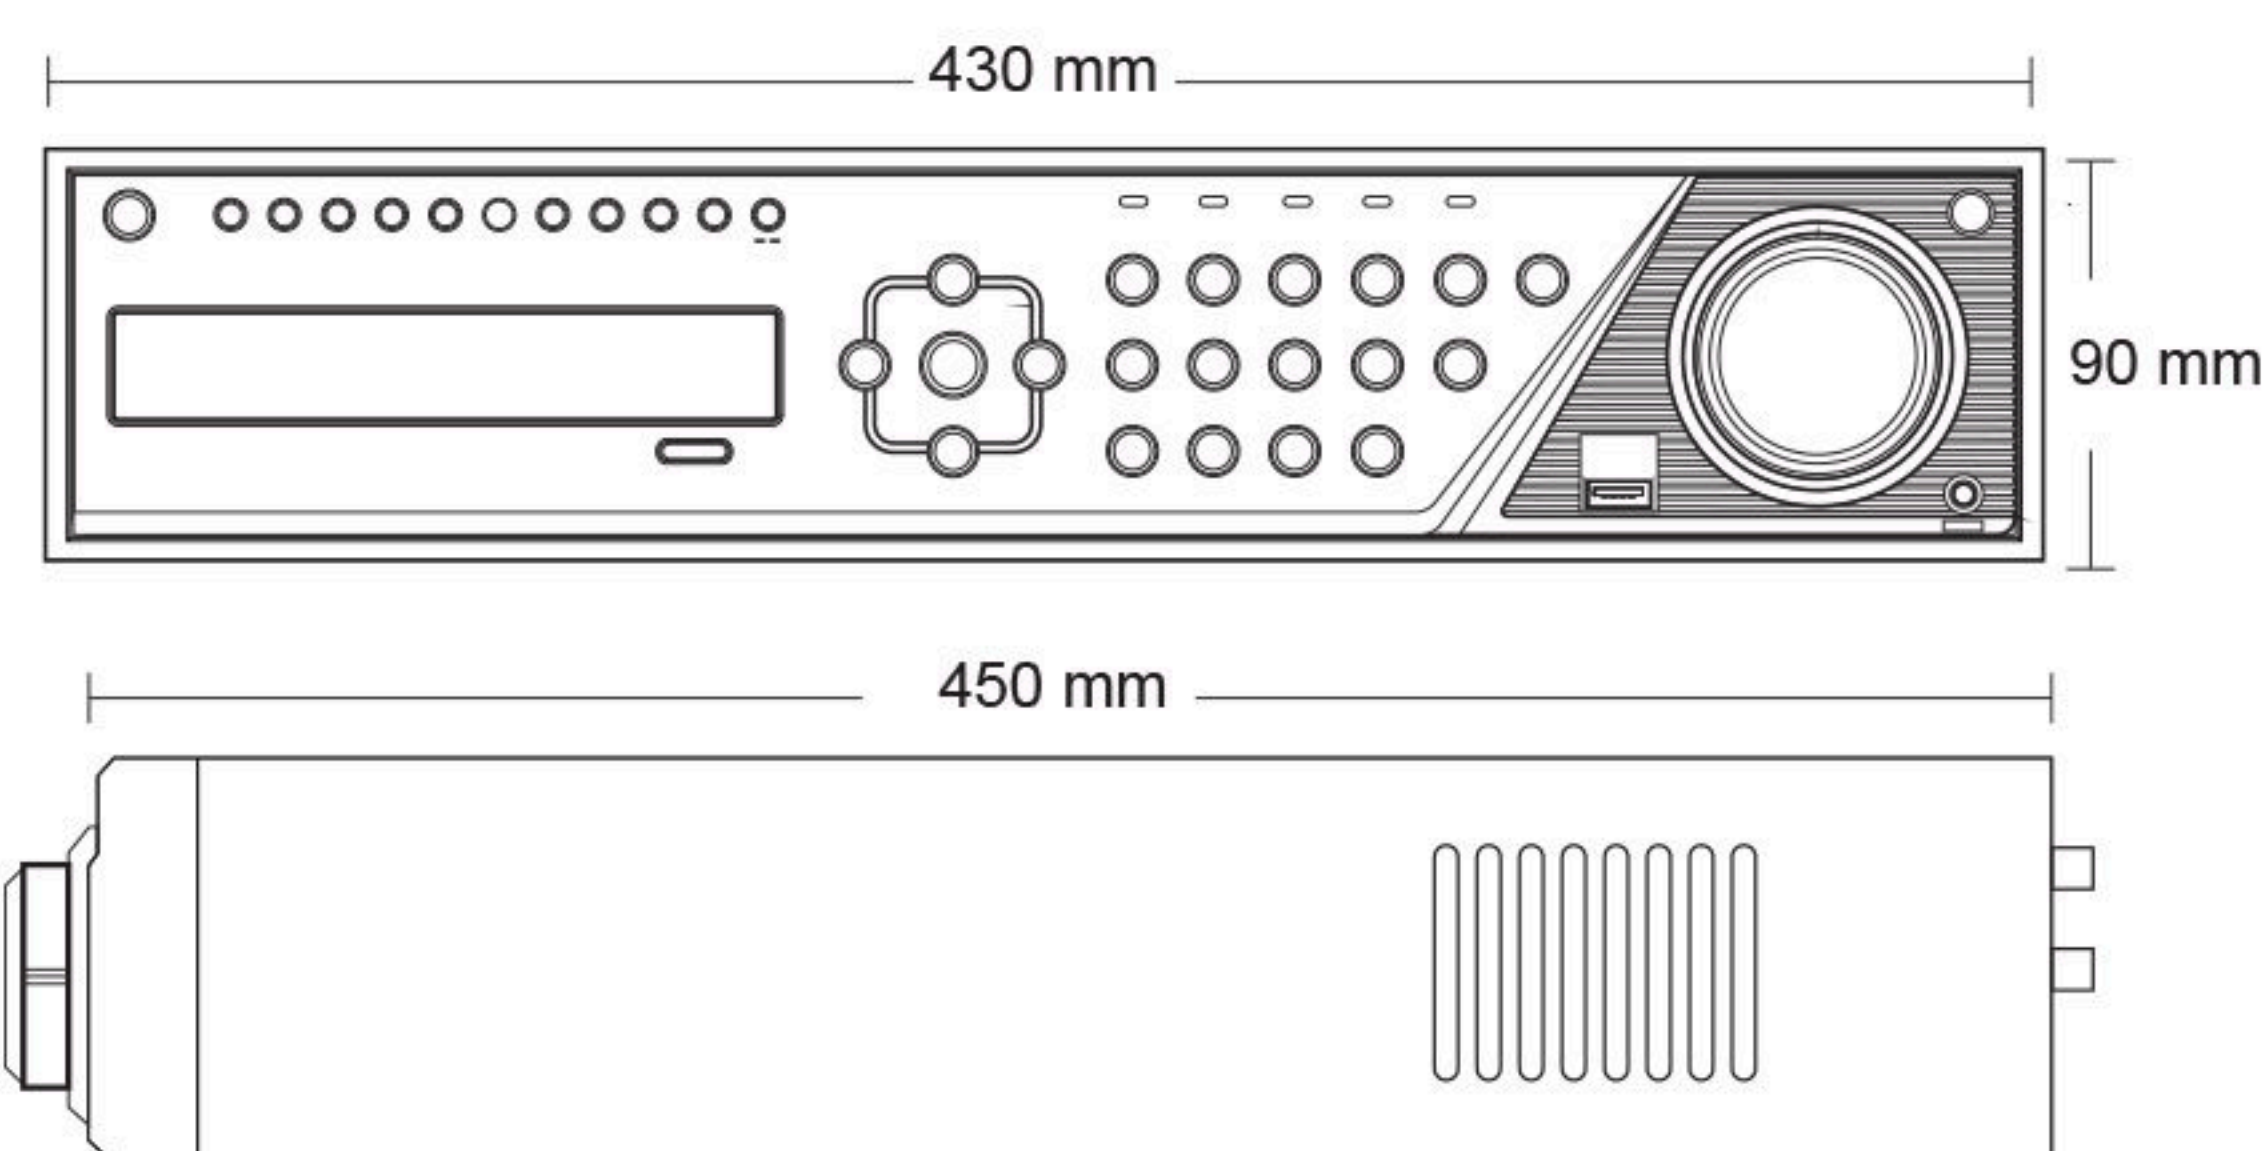

## รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-9232		
ระบบ	การบีบอัด	Standard H.264 High Profile	
	ซีพียู	Cortex A9	
	ระบบปฏิบัติการ	Embedded Linux	
วิดีโอ	อินพุท	BNC x 32 Support TVI 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps and AHD 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps, WD1 input	
	เอาต์พุท	HDMI x 1 : 1920 x 1080 VGA x1 : 1920 x 1080	
ออกไอ	อินพุท	RCA x 16	
	เอาต์พุท	RCA x 1	
	เสียง 2 ทาง	RCA x 1	
บันทึก	ความละเอียด	1080P : 1920x1080, 720P : 1280x720, WD1	
	เฟรม ISN	720P/ WD1	800 fps (PAL) / 960 fps (NTSC)
		1080P	400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC)
	บิตเรต	768Kbps ~ 8Mbps	
	เข้ารหัส	VBR / CBR	
	คุณภาพ	6 Level	
	โหมด	Manual, timer, motion, sensor	
	จัดการไฟล์	Lock, Unlock	
ดูย้อนหลัง	ดูย้อนหลัง	8 CH	
	ค้นหา	Time/calendar search, event (motion, external alarm)	
	ค้นหาแบบ สมาร์ท	Highlighted date and time to display the channel record	
แจ้งเตือน	ฟังก์ชัน	Play, pause, FF, FB, digital zoom	
	โหมด	Sensor, motion, video loss	
	อินพุท	16 CH	
	เอาต์พุท	4 CH	
เครือข่าย	ทริกเกอร์รีจ	Record, PTZ move, alarm out, e-mail, etc	
	อินเทอร์เน็ต	Record, PTZ move, alarm out, e-mail, etc	
	โปรโตคอล	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS	
มือถือ	อื่นๆ	Up to 10 online users, dual stream	
	ระบบ	iPhone, Andriod	
I/O	ฟังก์ชัน	Multi-screen surveillance ( for certain model ), record, snapshot, PTZ control, save the device list	
	ฮาร์ดดิสก์	SATA x 8, e-SATA x 2	
	RS485	RS485 x 2, one for PTZ, another for keyboard	
	USB	USB2.0x2, one for mouse, another for USBbackup device	
อื่นๆ	IR controller	Yes	
	ไฟเลี้ยง	ATX	
	กำลังไฟ	< 40W (without HDD)	
	ขนาด (มม.)	430 x 450 x 90 ( ก x ย x ส )	
อุณหภูมิ ในการทำงาน	-10°C ~ 50°C ,10% ~ 90% Humidity		