




**IP CAMERA Series**  
NETWORK CCTV Surveillance



# HP-9521 PEIR

## 2 Megapixel Network IR Water-proof Bullet Camera

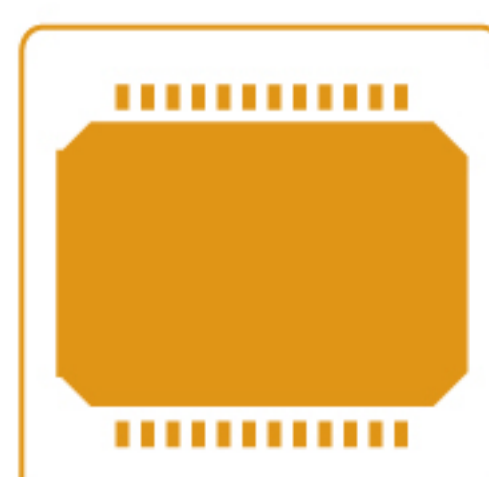

1/2.9"  
Sensor



Min.  
Illumination



BLC



WDR



Motion  
Detection



Day&Night



AWB



Sync





AGC



PoE




Water-proof

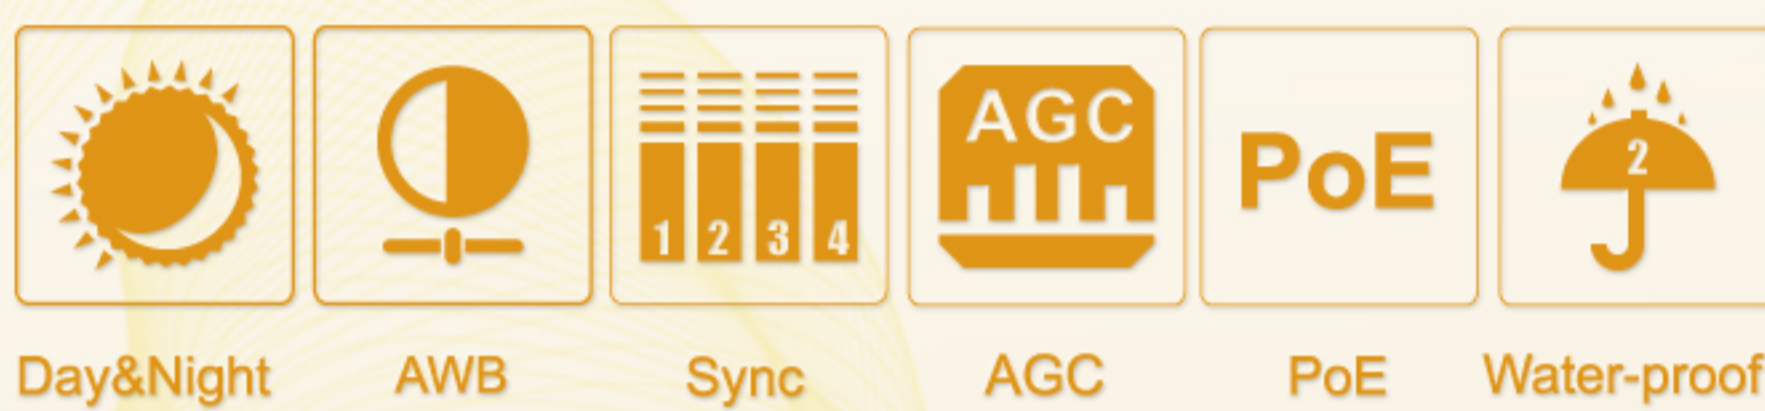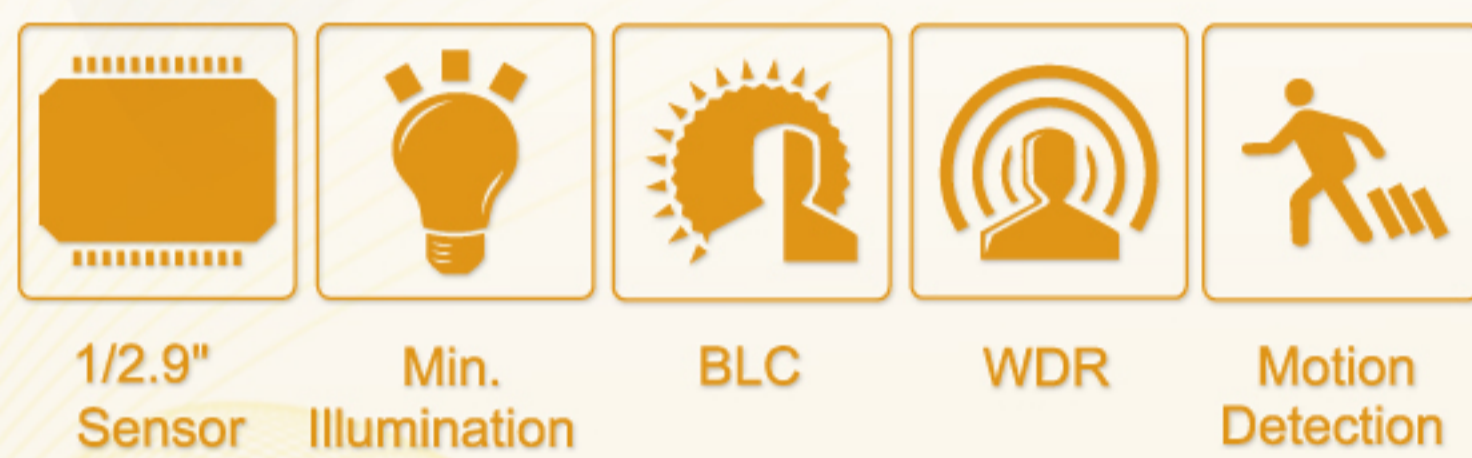

### คุณสมบัติ

- ความคมชัดระดับ Full HD 1080P
- ความละเอียดของภาพสูงสุด: 1920 x 1080
- ระยะอินฟราเรด 20-30 เมตร
- ฟังก์ชัน 3D DNR, digital WDR, defog and image stabilization
- โหมดการใช้งาน Corridor mode optional
- ระบบ ROI coding
- Broadband audio capture up to 192KHz for providing more details to track events
- ฟังก์ชัน CVBS local video, one-way audio, PoE
- ฟังก์ชัน ICR auto switch, true day / night
- รองรับการใช้งานบนมือถือสมาร์ตโฟน, ไอแพด, เว็บบราวเซอร์
- ระบบ NAT traversal

### ขนาด

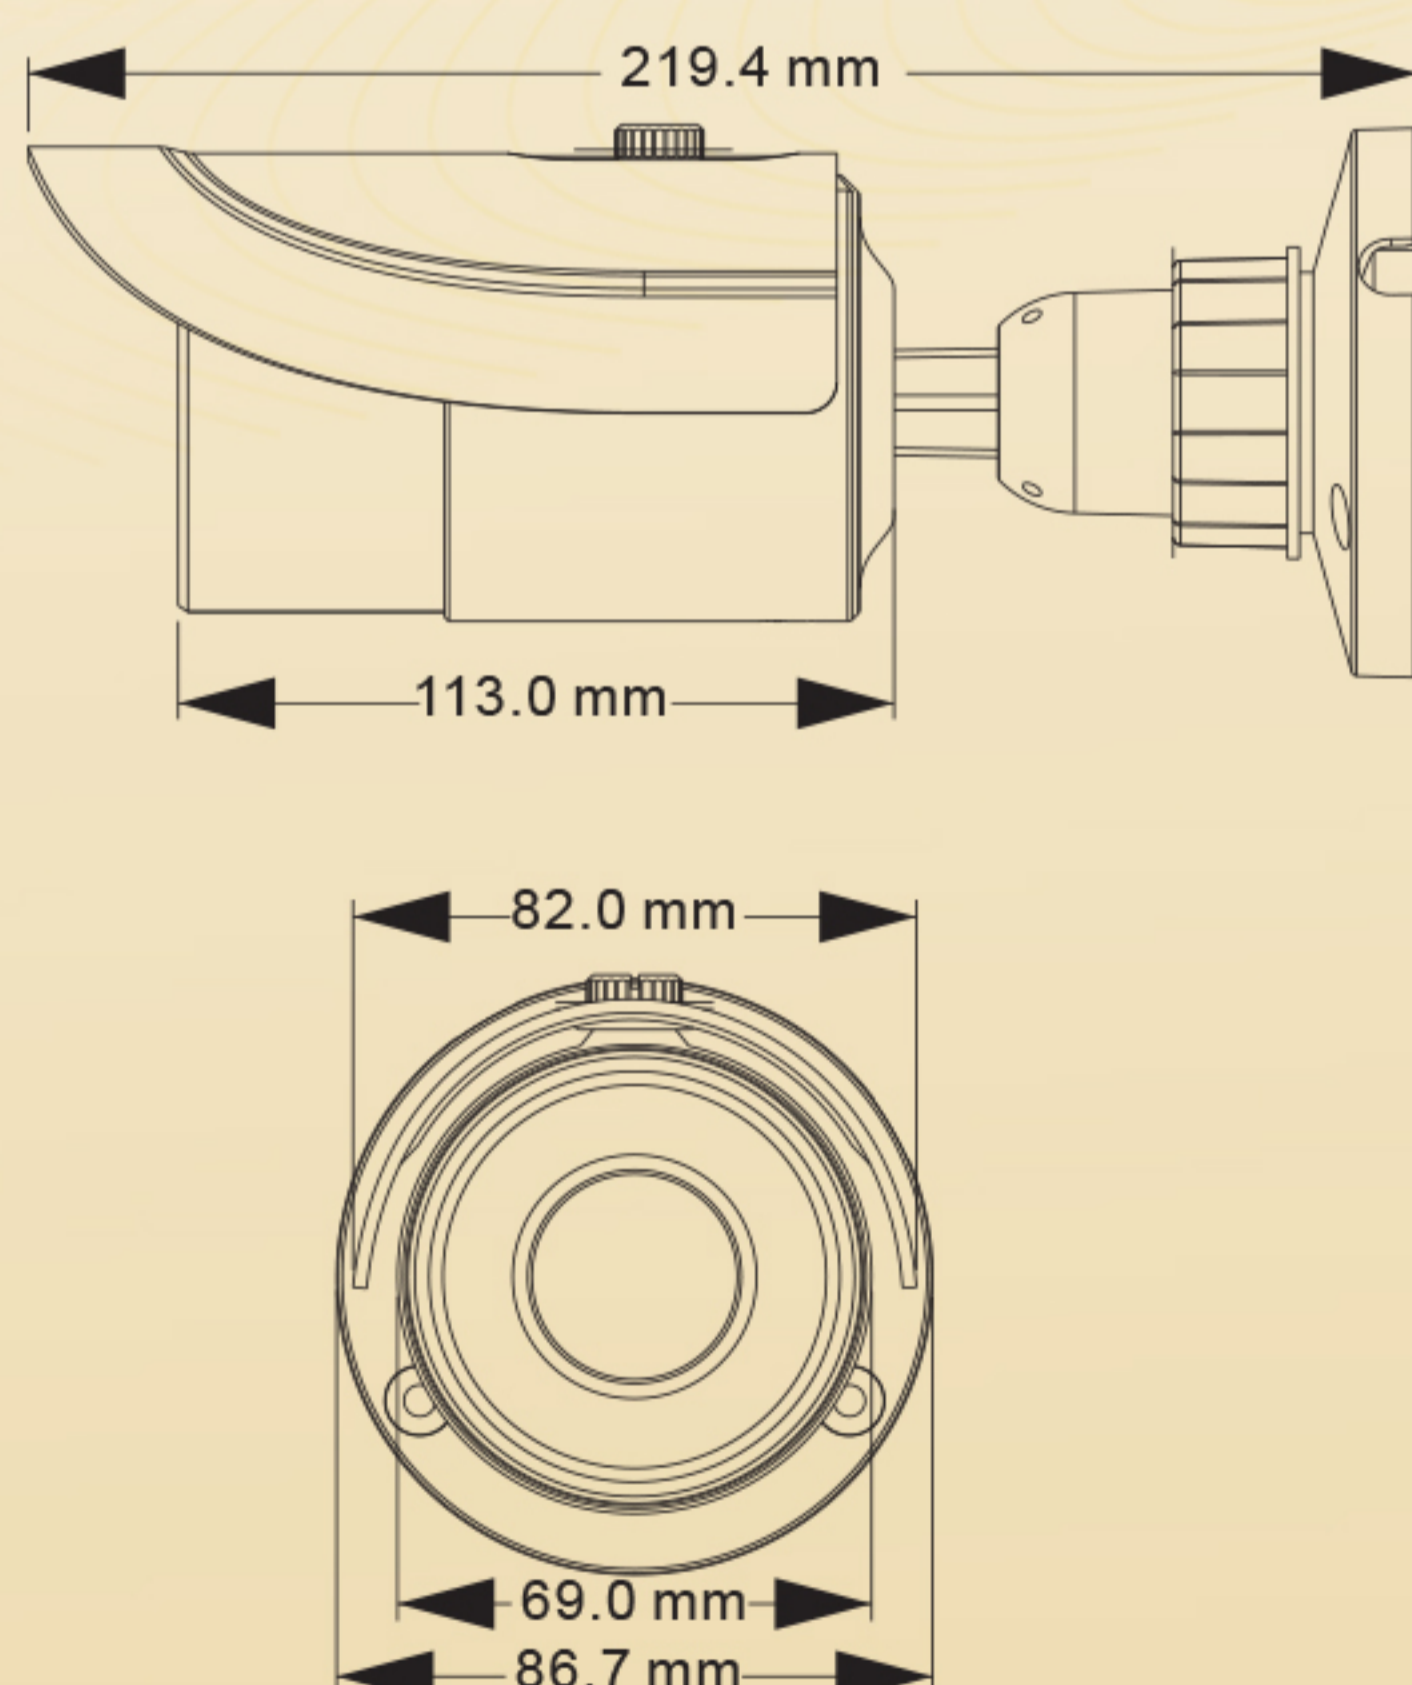

## รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-9521PEIR
<b>กล้อง</b>	
เซ็นเซอร์รับภาพ	SONY 1/2.9"CMOS / ระบบสแกนภาพ PAL
ขนาดของภาพ	1920 x 1080
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/25s ~ 1/100000s
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0LUX(IR LED ON)
เลนส์	4.3mm
เลนส์เม้าท์	φ12
การจับภาพย้อนแสง	Digital WDR
ดิจิตอล NR	3D DNR
<b>รูปภาพ</b>	
การบีบอัดวิดีโอ	ONVIF H.264
ความละเอียด	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
บิตสตรีม	1920x1080(1~30fps) / 1280x720(1~ 30fps) 1280x720(1 ~10fps) / 640x480(1 ~ 30fps) /320x240(1 ~30fps)
บิตเรต	64Kbps ~ 4Mbps
โหมดการเข้ารหัส	VBR/CBR
ปริมาณ	Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR
การตั้งค่าภาพ	Saturation, Brightness, Contrast, etc. adjustable through client software or web browser
การบีบอัดเสียง	G711A
โพกรอสซิป สเตน	YES
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ</b>	
พอร์ตต่อสายแลน	RJ45
วิดีโอ เอาท์พุตต์	BNC x 1
สัญญาณเสียง	One-way audio(MIC IN x1)
<b>ฟังก์ชัน</b>	
การใช้งานบนเว็บ	IE browsing,CMS remote control
การเชื่อมต่อ	4 Online user
โปรโตคอล	TCP/IPv4, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
เชื่อมต่อโปรโตคอล	ONVIF, GB-T/28181-2011
ความจุ	Network remote storage
สมาร์ทอะลาร์ม	Motion Alarm
โหมดกลางวัน/กลางคืน	ICR
PoE	Yes
ปลั๊ก/เล่น	Yes
ระยะอินฟราเรด	20-30m
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
<b>อื่นๆ</b>	
ไฟเลี้ยง	DC12V/POE
สภาพแวดล้อมโดยรวม	-40 °C~50 °C,10% ~90% humidity
ขนาด	Φ76mm x 330mm
น้ำหนัก (สุทธิ)	635g