



NVR
8800SERIES




NVR CCTV Surveillance **Network Video Recorder**

H.264



HDMI

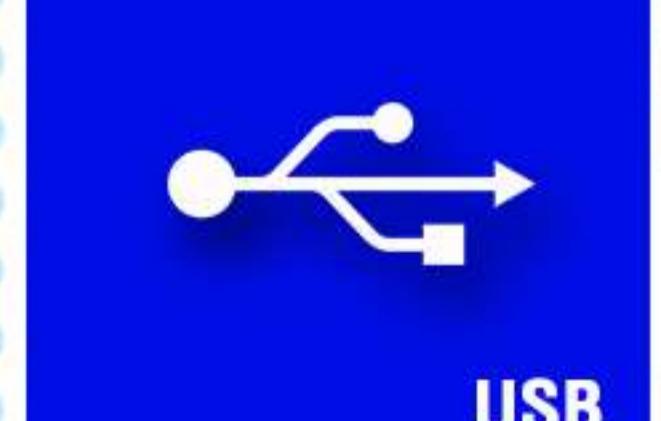


USB



IP PTZ

FREE
DDNS

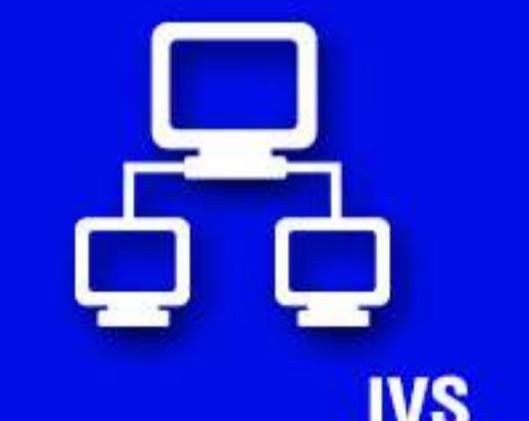

IVS



Cloud

รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติหลัก

- Step on the Internet : With XM cloud service, easy to achieve a variety of network penetration ,one step to remote monitoring.
- Ideal Compression algorithm : H.264 High Profile compression algorithm, 30% decrease of stream due to advanced space-time filtering technology.
- Mobile monitor:Support various mobile monitoring (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android) ,support 3G Dial-up and WIFI module extension.
- Display : Support TV,HD VGA and HDMI output simultaneously(VGA, HDMI support 1080P HD output),overturn traditional monitoring thoroughly.
- Operation interface : Similar to CMS operating style, easy to get started with powerful mouse right-click function.
- Network : Powerful network services (support DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP permissions, IP searches, Alarm Center, etc.) and perfect support (WEB, Client, SDK), easy to achieve interoperability.
- Browsers : Support IE, Chrome, Firefox, Safari browsers.
- Remote Access : With its own domain name service functions (ARSP), and one key to remote monitoring,monitoring becomes easy and enjoyable. 3322 (Greek network), dyndns, oray (peanut shells), myq-see and other Domain Name Services are also provided.
- Device port : support 2* SATA ports(Max 4T), 1* ESATA port, 2* USB 2.0 ports, easy to carry out USB mouse, backup, burning, upgrading and other operations.
- Differentiation:Boot screen free replacement, more than twenty languages, over 10 sets of GUI interface, ten kinds of remote control, available in dozens of button panel, which make our products different from others.
- Others : Perfect circuit protection, unique triple watchdog function, ensure that the equipment never crashes. With unique black box technology, the whole process can be monitored, which greatly reduces maintenance costs.

รุ่น	Hmp-8832N
System	
ระบบปฏิบัติการ	Linux System.
System resources	Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation backup
Interface	
User interface	Support 16-bit true color graphical menu interface and mouse operation
การแสดงภาพ	1/4/8/9/16/24/32
Vedio	
ระบบภาพ	PAL (625line, 50f/s) ; NTSC (525line, 60f/s)
การบีบอัดภาพ	H.264 (High Profile)
ความละเอียดภาพ	VGA:HD / HDMI:HD
เส้นย่อเหลือง	Up to 1/2Ch.@1080P Mode/ 4ch.@720P Mode
Video access	8*5M /16*3M /24*1080P /32*960P
ตรวจสอบความเคลื่อนไหว	Support
Audio	
การบีบอัดเสียง	G.711A
Bidirectional talk	Support
Record&playback	
โหมดการบันทึก	Manual/Alarm/Motion/Detection/Continuous.
ความละเอียดภาพ	5M/3M/1080P/720P
โหมดค้นหา	Time/Date/Alarm/Motion.
Storage&backup	
ปริมาณพื้นที่การบันทึก	Video: CIF 4~5G./day/ch, D1 8~20G/day/ch, 960H 12~30G/day/ch, 720P 20~50G/day/ch, 1080P 40~100G/day/ch ; Audio : 691.2M/day/ch
พื้นที่จัดเก็บ	HDD, Network
โหมดแบ็คอัพ	Network backup, USB HDD, USB writer, SATA writer
Interface	
วีดิโอ อินพุต	8ch.@5M / 16Ch.@3M / 24Ch.@1080P / 32Ch.@960P
วีดิโอ เอ้าท์พุต	1ch VGA, 1ch HDMI
ออดิโอ อินพุต	1ch RCA
ออดิโอ เอ้าท์พุต	1ch RCA
อะลาร์ม อินพุต	N/A
อะลาร์ม เอ้าพุต	N/A
ช่องเชื่อมต่อ	1*RJ45 10M/100M/1000M
เชื่อมต่อการควบคุม	1*RS485 ; support multiple PTZ protocols
USB	2*USB2.0 / 1*USB3.0
ฮาร์ดดิสก์	2*SATA ports (Max 4T per pcs)
Onvif	Support
Other	
ไฟเลี้ยง	12V/4A
ขนาด	350mm(L)* 295mm(W)* 45mm(H)

*กำกับรีเซ็ตของส่วนสีกล้องในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า